



ΜΗ ΧΡΟΝΙΖΟΜΕΝΑ ΦΛΙΠ - ΦΛΟΠΣ

SR-NAND

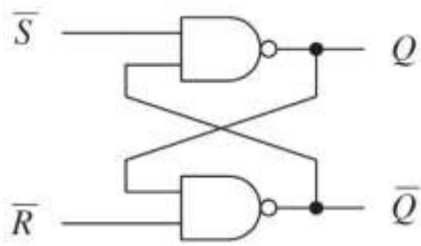


Είσοδοι		Έξοδοι		
\bar{S}	\bar{R}	Q_{n+1}	\bar{Q}_{n+1}	Κατάσταση
0	0	1	1	Απαγορευμένη
0	1	1	0	SET
1	0	0	1	RESET
1	1	Q_n	\bar{Q}_n	MEMORY

SR-NOR

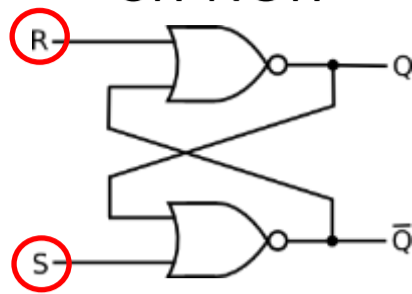


Είσοδοι		Έξοδοι		
S	R	Q_{n+1}	\bar{Q}_{n+1}	Κατάσταση
0	0	Q_n	\bar{Q}_n	MEMORY
0	1	1	0	RESET
1	0	0	1	SET
1	1	0	0	Απαγορευμένη

JK

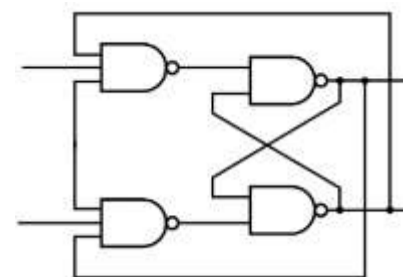


Είσοδοι		Έξοδοι		
J	K	Q_{n+1}	\bar{Q}_{n+1}	Κατάσταση
0	0	Q_n	\bar{Q}_n	MEMORY
0	1	0	1	RESET
1	0	1	0	SET
1	1	\bar{Q}_n	Q_n	TOGGLE


ΧΡΟΝΙΖΟΜΕΝΑ ΦΛΙΠ - ΦΛΟΠΣ

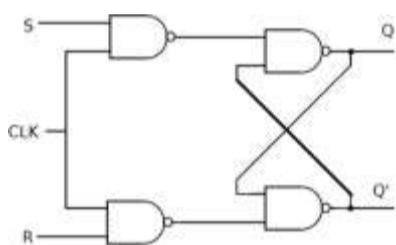

Είσοδοι		Έξοδοι			
CLK	S	R	Q_{n+1}	\bar{Q}_{n+1}	Κατάσταση
0	X	X	Q_n	\bar{Q}_n	MEMORY
1	0	0	Q_n	\bar{Q}_n	MEMORY
1	0	1	0	1	RESET
1	1	0	1	0	SET
1	1	1	-	-	Απροσδιόριστη

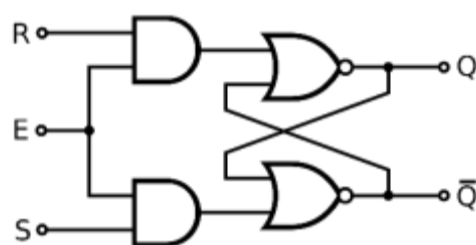


Είσοδοι		Έξοδοι			
CLK	S	R	Q_{n+1}	\bar{Q}_{n+1}	Κατάσταση
0	X	X	Q_n	\bar{Q}_n	MEMORY
1	0	0	Q_n	\bar{Q}_n	MEMORY
1	0	1	0	1	RESET
1	1	0	1	0	SET
1	1	1	-	-	Απροσδιόριστη

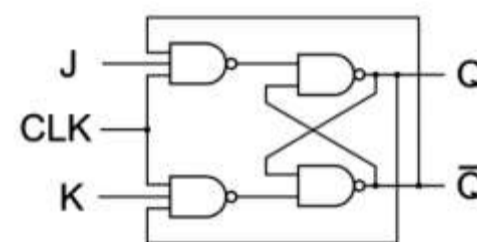



Είσοδοι		Έξοδοι			
CLK	J	K	Q_{n+1}	\bar{Q}_{n+1}	Κατάσταση
0	X	X	Q_n	\bar{Q}_n	MEMORY
1	0	0	Q_n	\bar{Q}_n	MEMORY
1	0	1	0	1	RESET
1	1	0	1	0	SET
1	1	1	\bar{Q}_n	Q_n	Toggle

D-FF

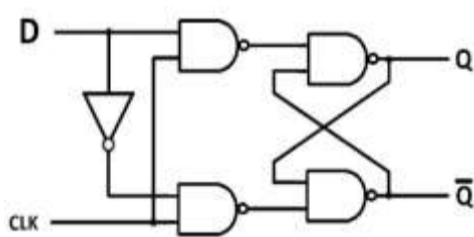


Είσοδοι		Έξοδοι		
CLK	D	Q_{n+1}	\bar{Q}_{n+1}	Κατάσταση
0	X	Q_n	\bar{Q}_n	MEMORY
1	0	0	1	RESET
1	1	1	0	SET

T-FF

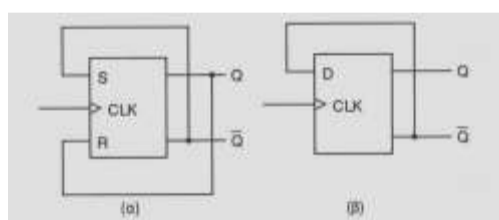
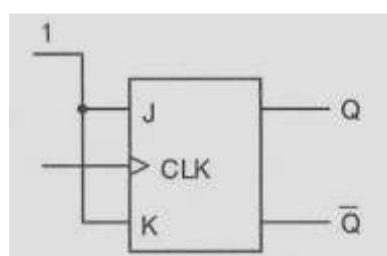


JK με PRESET και CLEAR



Είσοδοι		Έξοδοι					
PR	CLR	CLK	J	K	Q_{n+1}	\bar{Q}_{n+1}	Κατάσταση
0	1	X	X	X	1	0	PRESET
1	0	X	X	X	0	1	CLEAR
0	0	X	X	X	-	-	ΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΗ
1	1	↓	0	0	Q_n	\bar{Q}_n	MEMORY
1	1	↓	0	1	0	1	RESET
1	1	↓	1	0	1	0	SET
1	1	↓	1	1	\bar{Q}_n	Q_n	TOGGLE

ΧΡΟΝΙΖΟΜΕΝΑ ΣΤΑ ΜΕΤΩΠΑ ΦΛΙΠ - ΦΛΟΠΣ



Είσοδοι		Έξοδοι			
CLK	J	K	Q_{n+1}	\bar{Q}_{n+1}	Κατάσταση
X	0	0	Q_n	\bar{Q}_n	MEMORY
↑	0	1	0	1	RESET
↑	1	0	1	0	SET
↑	1	1	\bar{Q}_n	Q_n	Toggle

Είσοδοι		Έξοδοι			
CLK	J	K	Q_{n+1}	\bar{Q}_{n+1}	Κατάσταση
X	0	0	Q_n	\bar{Q}_n	MEMORY
↓	0	1	0	1	RESET
↓	1	0	1	0	SET
↓	1	1	\bar{Q}_n	Q_n	Toggle